



Bobcat®

One Tough Animal.

PRODUCTIVIDAD ÁGIL

RODILLOS TÁNDEM ATR23 Y ATR26

NEXT
IS NOW.



**Nosotros inventamos el sector de los equipos compactos hace más de 60 años.
Y ahora lo estamos reinventando.**

Los equipos de construcción de Bobcat siempre han establecido el estándar de durabilidad y confiabilidad. Y nuestros rodillos tándem no son una excepción. Los rodillos tándem Bobcat están equipados con una junta de articulación que no necesita mantenimiento, lo que permite ajustar rápidamente el tambor en función de las necesidades de la obra. Estos rodillos son ideales tanto para los contratistas como para las empresas de alquiler, gracias a sus mandos intuitivos y a que requieren poco mantenimiento. Con un nuevo motor Kubota de 19 kW, los propietarios de las máquinas se beneficiarán del reducido mantenimiento, la alta comerciabilidad y el elevado valor residual de estos rodillos.

Para obtener más información, póngase en contacto con su socio Bobcat o visite: WWW.BOBCAT.COM

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA SU OBRA

- ▶ Equipados con **junta de articulación oscilante**
- ▶ **Tambores en línea o desplazados**
- ▶ **La mejor distribución del peso del mercado** que garantiza un contacto continuo con el suelo durante la compactación

FABRICADOS PARA DURAR

- ▶ **Componentes y cubiertas** protectoras de la mejor calidad
- ▶ Sistema vibratorio y junta de articulación **sin mantenimiento**
- ▶ **Reducción del coste de propiedad y máximo tiempo de actividad**

MANDOS INTUITIVOS


- ▶ **Facilidad de uso y capacidad de control superior**, incluso para los operadores menos experimentados
- ▶ Salpicadero fácil de entender y **muy intuitivo**
- ▶ La **pantalla multifuncional** integrada comunica toda la información clave al operador
- ▶ Activación del sistema **vibratorio** y de **aspersión** mediante una palanca de desplazamiento ergonómica

CONFORT SIN IGUAL PARA EL OPERADOR

- ▶ Plataforma del operador montada sobre goma
- ▶ Dos **modos de accionamiento** programables (accionamiento suave/accionamiento duro)
- ▶ **Comodidad para el operador durante todo el día y máxima visibilidad**

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA COMPACTACIÓN

- ▶ Opción disponible para la medición precisa de la compactación en tiempo real
- ▶ **Información en tiempo real** sobre la rigidez del suelo
- ▶ Elimina pasadas innecesarias, ahorra tiempo y dinero

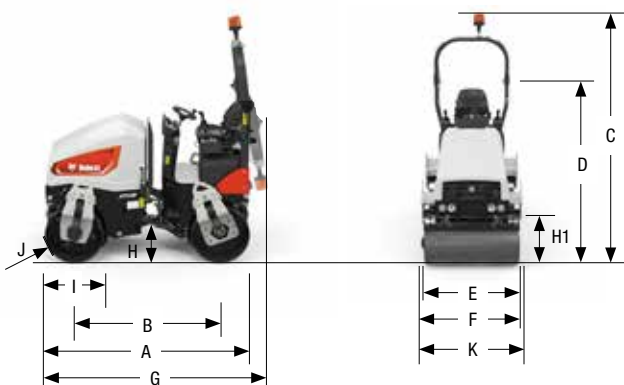

ESPECIFICACIONES

	ATR23	ATR26
DIMENSIONES		
A Longitud de la máquina	2 500 mm	
B Base para las ruedas	1 740 mm	
C Altura de la máquina	2 550 mm	
D Altura de la máquina (ROPS plegada)	1 935 mm	
E Anchura del tambor	1 000 mm	1 200 mm
F Anchura de trabajo con desplazamiento	1 040 mm	1 240 mm
G Longitud de la máquina (ROPS plegada)	2 585 mm	
H Distancia libre sobre el suelo	280 mm	
H1 Espacio lateral	490 mm	
I Diámetro del tambor	695 mm	
J Grosor del casco del tambor	13 mm	
K Anchura de la máquina (total)	1 130 mm	1 350 mm
PESO Y CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO		
Peso operativo CECE	2 260 kg	2 460 kg
Peso operativo máx.	2 495 kg	2 655 kg
Carga lineal estática de tambor delantero	10,7 kg/cm	9,8 kg/cm
Carga lineal estática de tambor trasero	10,9 kg/cm	10,7 kg/cm
Radio de giro interno	2 630 mm	2 540 mm
Ángulo de dirección/oscilación	30/6,5 ±°	
Compensación del tambor	40 mm	
MOTOR		
Motor	Kubota D1703-M-DI (EU Stage V)	
Rendimiento del motor (ISO 3046)	18,5 kW (24,8 CV)	
Cilindro / Cilindrada	3 / 1 647 cm³	
Velocidad nominal	2 100 / 2 400 RPM	
Velocidad de desplazamiento	10 km/h	
Habilidad de ascenso de pendientes con/sin vibración	25 % / 30 %	
FUERZAS DE COMPACTACIÓN		
Amplitud I	0,5 mm	
Amplitud II	0,5 mm	
Frecuencia I	58 Hz	
Frecuencia II	66 Hz	
Fuerza centrífuga I	31,4 kN	36,4 kN
Fuerza centrífuga II	36,9 kN	42,8 kN
VARIOS		
Batería / Capacidad	12 V / 77 Ah	
Capacidad del depósito de agua	190 l	
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	28,5 l	
Capacidad del depósito de carburante	35 l	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las especificaciones de su equipo Bobcat variarán en función de los cambios de diseño y condiciones de uso.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.BOBCAT.COM



Bobcat®