



**Bobcat®**

## CARGADORES DE DIRECCIÓN DESLIZANTE

# S70

Peso Operativo	1312 kg
Potencia	17.5 kW
Capacidad Operativa Nominal	362 kg



***One Tough Animal®***

# S70 - ESPECIFICACIONES

## Desempeño

Carga de vuelco (ISO 14397-1)	724 kg
Capacidad operativa nominal (ISO 14397-1)	362 kg
Capacidad de la bomba	37.0 L/min
Sistema de alivio en acopladores rápidos	20.7 MPa
Max. velocidad de desplazamiento (rango bajo)	9.8 km/h

## Motor

Haz un modelo	Kubota/D1005-E4B-BC-3 (Tier 4)
Combustible	Diésel
Enfriamiento	Líquido
Potencia a 3000 RPM (SAE J1995 Bruto)	17.5 kW (23.5 HP)
Par a 2200 RPM (SAE J1995 Bruto)	62.8 Nm
Número de cilindros	3
Desplazamiento	1001 cm <sup>3</sup>
Depósito de combustible	24.6 L

## Peso

Peso operativo	1312 kg
Peso de envío sin cazo	1154 kg

## Controles

Dirección del vehículo	Dirección y velocidad controladas por dos palancas manuales
El sistema hidráulico del cargador inclina y levanta	Pedales separados
Auxiliar delantero (estándar)	Movimiento lateral de la palanca de dirección derecha

## Sistema de transmisión

Transmisión	Bombas de pistón hidrostático tándem infinitamente variables, que accionan dos motores hidrostáticos totalmente reversibles
-------------	---

## Sistema estándar


Bujías incandescentes activadas automáticamente	23x5.7-12, 4 capas, neumáticos de estrechos
Alarma de retroceso	Luces de operación, delanteras y traseras
Marco Bob-Tach™	Cabina del operador <sup>1</sup>
Sistema de control de interlock Bobcat (BICS)	Freno de mano
Auxiliar delantero hidráulico	Ventana trasera y superior
Asiento de suspensión	Cinturón de seguridad
Manual	Barra de asiento
Levante el soporte del brazo	Silenciador apagachispas

1. ROPS (Estructura Protectora de Vuelcos) – cumple con la SAE-J1040 and ISO 3471SAE-J1040 and ISO 3471

## Opcionais

Cabina presurizada de lujo con calefacción	23x8.50-12, 6 capas, neumáticos de servicio pesado
--	--

## Dimensiones

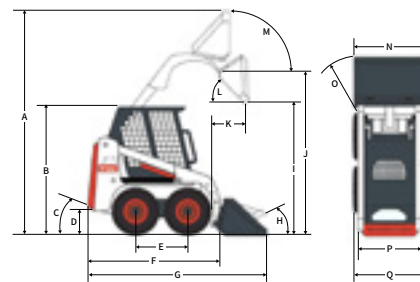

(A)	3051.0 mm	(J)	2399.0 mm
(B)	1814.0 mm	(K)	400.0 mm
(C)	25.0°	(L)	34.0°
(D)	141.0 mm	(M)	97.0°
(E)	722.0 mm	(N)	914.0 mm
(F)	1925.0 mm	(O)	1557.0 mm
(G)	2472.0 mm	(P)	752.0 mm
(H)	22.0°	(Q)	901.0 mm
(I)	1934.0 mm		

## Aditamentos


Escoba angular	Soplador de nieve
Barrena	Acondicionador de suelos
Retroexcavadora	Trituradora de tocones
Unidad de perforación	Barrendero
Cubos	Cultivadora
Cavador	Zanjadora
Volcado de tolvas	Cuchilla de utilidad
Interruptor automático	Tenedor utilitario
Pinzas, industriales	Pinzas, utilitario
Plano de tierra	Cuchillas en V
Tenedor de paletas	Subsolador vibrador
Garfio de raíz	X-change™ frame
Raspadores	



### Bobcat es una empresa de Doosan.

Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.

©2020 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.



# Bobcat®

Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.

www.bobcat.com